

この度は、ナスタ プッシュ式レジスターをお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。
お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

【KS-8841PR3】 【KS-8641PR3】をお買い求めのお客様



※フィルターを弊社ホームページよりお買い求め頂くと、フィルターを取り付ける事ができます。

【KS-8841PR3】にフィルターを付ける場合、フィルターKS-FK8841をお使いください。

【KS-8641PR3】にフィルターを付ける場合、フィルターKS-FK8641をお使いください。

■弊社ホームページでは、フィルターを1セット5枚入りにて販売させて頂いております。

（5枚セット品番） フィルターKS-FKS8841 フィルターKS-FKS8641






閉閉操作方法（24時間換気使用時間開放してください）

パネル中央の「PUSH」部を押すと閉の状態から3段階の給気量調整を繰り返します。
※「PUSH」部以外を押したり、パネルを押し切らないと作動しない場合があります。

フィルターの取り外し方法

- ①パネルが最も開いた状態で上へ引き上げ、パネルを外します。
- ②フィルターケースは中央をつまみ、左に回しながら引くと取り外せます。
- ③フィルターケースを前後方向に引くと左右2ヶ所のツメが外れフィルターが取り外せます。





フィルターの取り付け方法

- ①フィルターをフィルターケースの元の位置へ入れます。（フィルターは硬い面を手前に入れてください）
- ②フィルターケースと本体の◇マークを合わせてフィルターケースを入れ、止まるまで右に回して固定します。
- ③作動部先端にパネル取付部を当て、パネルを下へ引き下げてパネルを固定します。（パネルの△マークが上になる位置で入れ、止まるまで引き下げます）

＜お願い＞

バックインが外れていた場合は、パッキンのつるつるした硬い面を手前にして本体溝に入れてからフィルターケースを入れてください。

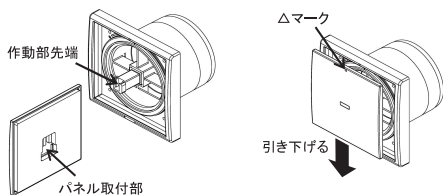

お手入れ方法

- ・フィルターはホコリを取り除き2～3ヶ月に一度、定期的にかかる水洗いしてください。
※傷んだり汚れが落ちないときは新品フィルターKS-FK8841（フィルター外径81mm）KS-FK8641（フィルター外径133mm）と交換してください。
フィルターは弊社ホームページでお買い求めください。弊社は訪問販売は行っておりません。類似品にはご注意ください。
- ・本体は柔らかい布等で汚れを拭き取ってください。
- ・製品本体は作動不良の原因となりますので、水洗いしないでください。
- ・シンナー、ベンジン、みがき粉、タワシなどを使って清掃することは避けてください。

※この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

株式会社 ナスタ

本 社 〒105-0004 東京都港区新橋 1-1-1 日比谷ビルディング2F Tel：03-6779-8775(代)

東京支店 〒105-0004 東京都港区新橋 1-1-1 日比谷ビルディング2F Tel：03-6779-8772(代)

大阪支店 Tel：06-6858-5671(代)

北関東支店 Tel：048-553-1751(代)

広島支店 Tel：082-249-4651(代)

札幌支店 Tel：011-741-2250(代)

横浜支店 Tel：045-474-0631(代)

福岡支店 Tel：092-472-1088(代)

仙台支店 Tel：022-207-4700(代)

名古屋支店 Tel：052-242-2272(代)

サイン課 Tel：03-3660-1781(代)

Web: www.nasta.co.jp/ Mail: info@nasta.co.jp