

新聞受箱 取付説明書 『工事店様用』

KS-NP300SN-H

安全上の注意

ここで示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や破損を未然に防止する為重要な内容ですので必ず守って下さい。

■表示内容を無視して誤った取扱に生じる、危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

⚠ 注意 この表示欄には『傷害を負う可能性または、物的損害が発生する可能性が想定される』内容です。

⚠ ご注意 雨水のかかる場所に設置しないで下さい

・屋内専用の新聞受箱です。防水仕様にはなっていません。

ビス類の閉め忘れにご注意ください

・ビス類の緩みが無いよう強固に締め付けてください。

取付工事には手袋を着用して下さい

※お願い事項 **極端に高い所や低い所には設置しないでください**

・新聞等の出し入れに支障の無い位置に取付けてください。

扉の開閉スペースが確保できない場所に設置しないでください




必要工具

ハンドリベッター

取付け方法


※取付けの際はハンドリベッターをご用意ください。

① 事前に躯体に貫通穴を開けます。
(H252 × W73 × D壁厚)

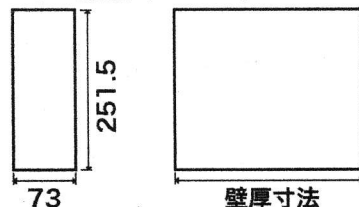


※ダクト寸法 H249.4×W71

② ダクトを入れ周りをモルタルで埋めます。
ダクトの長さは仕上げ面+5ミリが出る様にしてください。

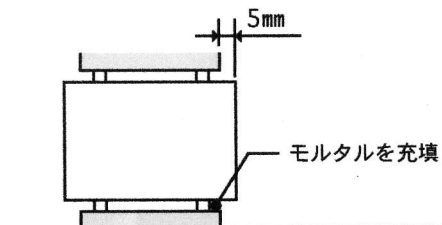

③ 投入口と取出口を入れ同梱されたリベットで止めます。
リベットは、始めにポディーの短いリベットを下側に止め、次にポディーの長いリベットで上側を止めます。

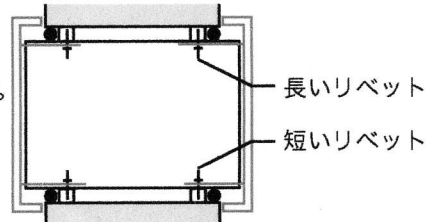

付属品：リベット/ポディーの長いもの2本
ポディーの短いもの2本
ワッシャー4枚

NASTA

新聞受箱 取扱説明書

KS-NP300SN-H

■ご使用前に、この『取扱説明書』をよくお読みの上、正しくご使用ください。

新聞の取出し方

- ① つまみを左に回し(つまみ半回転が目安)ゆるめます。右へずらしてロックを外し、扉を開いてください。
- ② 新聞を取出したら、逆の手順で扉を閉めてください。

注意事項

- つまみを無理に回しすぎると、外れたり破損したりする事がありますのでご注意ください。
- 扉を閉めた際、つまみを回すとびらがロックされている事を確認してください。

お手入れ方法

- 中性洗剤を柔らかい布に浸して汚れを拭き取り、その後きれいな布で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- シンナー・ベンジン等の有機溶剤は使用しないでください。
- たわし・ナイロンたわし及びクレンザーで洗いますと、キズが付きますので使用しないでください。

株式会社キョーワナスタ

本社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号(ナスタビル2F)

TEL03-3660-1815(代)

PL室 〒361-0032 埼玉県行田市富士見町1丁目17番地

TEL048-556-5164

ホームページアドレス <http://www.nasta.co.jp/> E-mail:info@nasta.co.jp

※この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。